



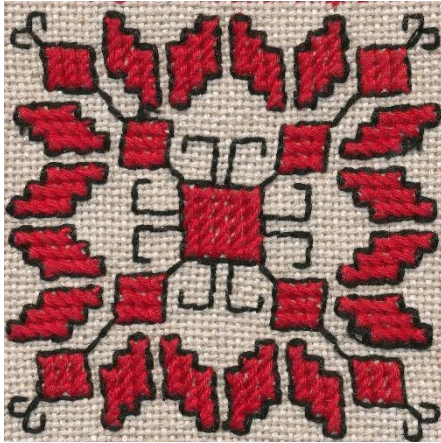

Bulgaars borduurwerk

Bulgaars borduurwerk en dan met name de Bulgaarse vulsteek . Op het eerste gezicht lijkt dit een kruissteek, maar dat is niet zo. De steek lijkt een beetje op de vlechtsteek maar werkt gemakkelijker en sneller. Ook voor een gewone kruissteek werkt de steek sneller, zeker voor grote vlakken.

Er wordt altijd in rijen van boven naar beneden gewerkt, van rechts naar links. Vanaf linksboven naar rechtsonder wordt één lange spansteek gemaakt en daaroverheen komen schuine platsteken, maar de eerste en de laatste steek zijn halve kruissteken. De schuine platsteken zijn 2 weefseldraden breed en 4 weefseldraden hoog.

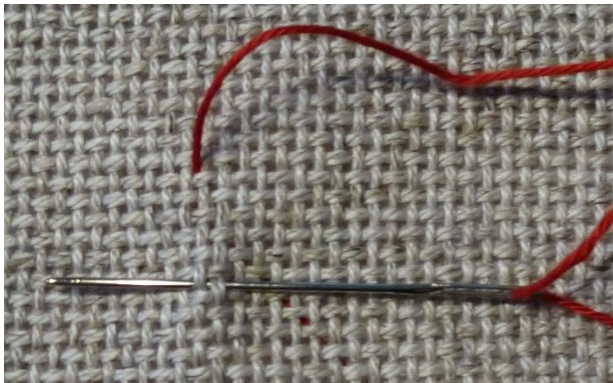

Hierboven de stappen van één Bulgaarse vulsteek van drie 'kruisjes' hoog.



Naast elkaar de zes stappen van een Bulgaarse vulsteek met een hoogte van vier 'kruisjes'

De teltekeningen zijn gelijk aan die voor gewoon kruissteekborduurwerk, elk kleurteken is een steek over twee bij twee weefseldraden, maar in dit geval lopen de steken dus in elkaar over.

Op een teltekening is de richting waarin de Bulgaarse vulsteek wordt geborduurd dus niet te zien. Die richting bepaal je zelf. De steek kan staan of liggen

. Bij een bloemmotief kan ook naar het midden gewerkt worden. In één motief komen dan twee steekrichtingen voor.



Detailfoto van een borduurwerk gemaakt met de Bulgaarse vulsteek. Hier is te zien dat de steken in verschillende richtingen lopen.


Het borduurwerk wordt bijna altijd aangevuld met lijntjes (traditioneel meestal in zwart) Deze worden geborduurd met stiksteken, niet met holbeinsteken. Grote geborduurde vlakken worden ook vaak omlijnd met een donkere stiksteeklijn. Deze worden eerst geborduurd en daarna wordt het vlak opgevuld.

In Bulgars borduurwerk komt ook een lange schuine steek, vaak gebruikt voor randafwerkingen, voor bestaande uit schuine steken van twee bij vier draadjes.

Deze schuine steek wordt op de volgende wijze gemaakt:



Kom links onder met de naald naar boven en ga twee draden naar rechts en vier draden naar boven en ga met de naald naar beneden. Kom twee draden boven het begin van de eerste steek met de naald weer naar boven en herhaal deze stappen.

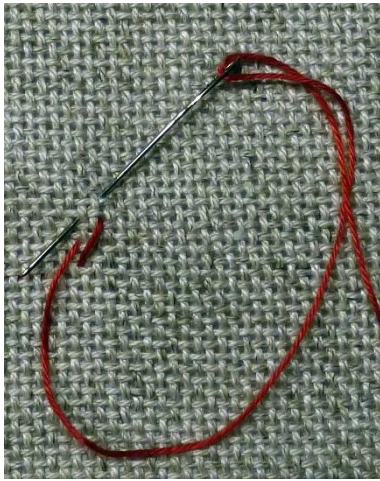

Herhaal deze steek zo vaak als nodig is voor de complete rand.



Een rand van schuine steken (liggend).

